

【トピックス】

今回のトピックス担当: 埼玉営業所 深井

困ったときの高村建材工業！

埼玉県内国土交通省管理ダム内土砂搬入等の道路工事

冬場の山間部ダム内ブロック張り工事で、高さ1Mの帯コンクリート延長約650m。とても鉄筋加工・型枠組・現場打込み・天端仕上げ・養生等行う暇が無く二次製品化したいとのことで、長さ5mの二次製品で提案し採用されることとなりました。現場の声としては、並べてすぐに埋め戻しができるため、工期の短縮に役立ったとの事でした。



納品状況



敷設前状況



敷設後状況 ①




敷設後状況 ②



埋め戻し状況 ①



埋め戻し状況 ②

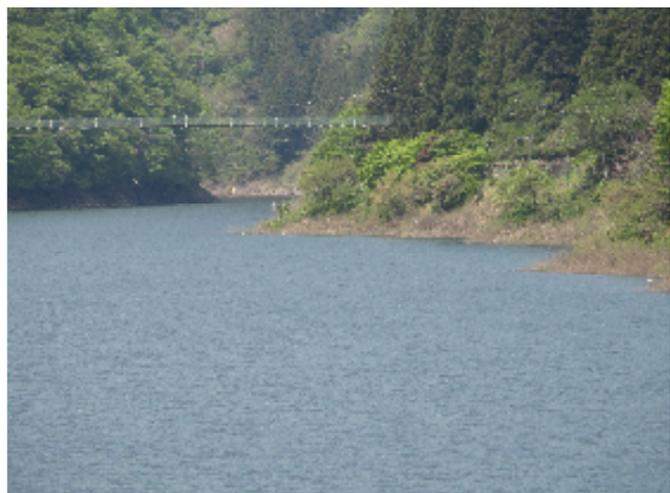

通常貯水状況

製品名: 帯PCブロック 300x1000x5000

使用延長: H25年L≒647m、H26年L≒561m

納入期間: H25年3/上旬-3/中旬、
H26年11/中旬-12/上旬