



透水床版BFBポラコンタイプ参考寸法


ポラコンタイプ(T-2)

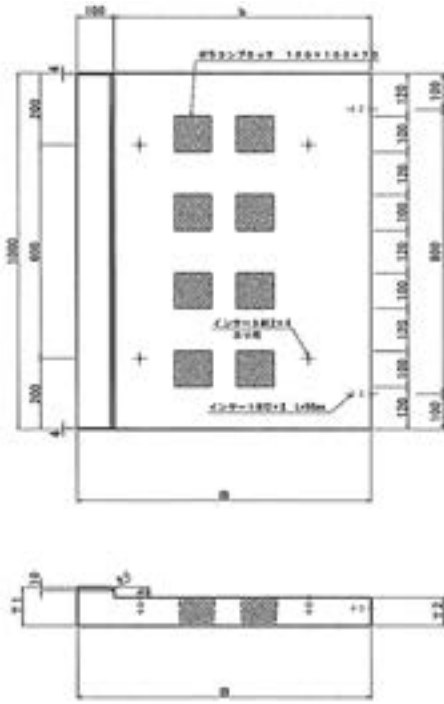

グレーチングタイプ(T-2)

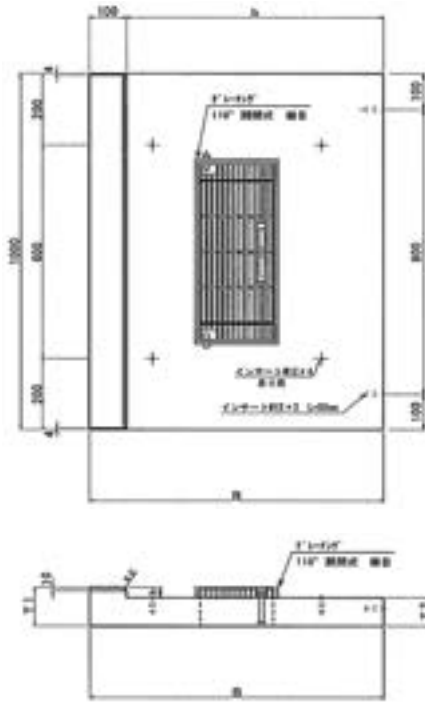

出入口用(T-14、T-25)

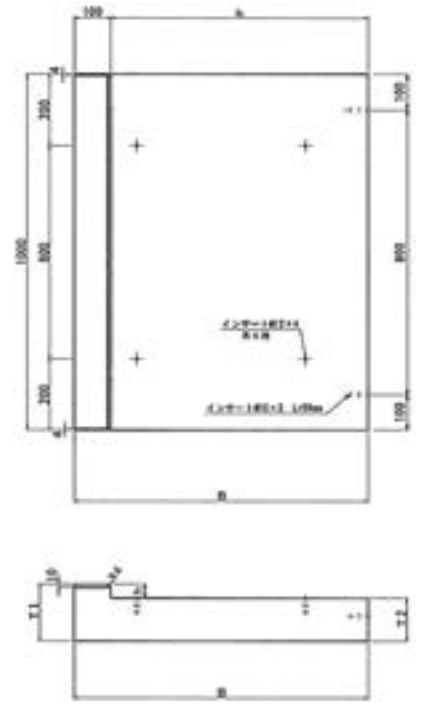

B寸法	b寸法	h寸法	T1寸法	T2寸法
550mm~1000mm	450mm~900mm	30mm,40mm,50mm	90mm~150mm	60mm,80mm,100mm

※B寸法1000mm以上の製品もご対応できます(現場条件により構造計算を行いT1、T2寸法を決定いたします)。

※グレーチング付の開口部は200mm×300mm、200mm×400mm、300mm×400mmとご要望により変更可能です。
(グレーチングは4点固定式タイプもご対応可能です)。

透水床版BFB参考歩掛かり

●10枚(10m当りの歩掛かりとなります)

1枚当り重量 (ton/枚)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	トラッククレーン(日)
0.25以下	0.2	0.6	0.2
0.25を超え~0.50以下	0.3	0.7	0.3
0.50を超え~0.75以下	0.4	0.8	0.4
0.75を超え~1.00以下	0.5	1.0	0.5
1.00を超え~1.25以下	0.7	1.4	0.7

※上記歩掛かりは弊社参考歩掛かりとなっております(BFB設置のみの歩掛かりとなります)。

※上記参考歩掛かりには諸雑費、経費は含まれておりません。

BFB参考製品バリエーション



ポーラスコンクリートタイプ

透水アスファルト舗装を被せる製品
 荷重条件:歩道用～T-2 対応
 他、管理部グレーチング付、出入口用等有



パンチングメタルタイプ

透水アスファルト舗装を被せる製品
 荷重条件:T-25 対応
 他、管理部グレーチング付、出入口用等有



スリットグレーチングタイプ

アスファルト舗装を被せ、スリットグレーチングのみ路面に露出する製品
 荷重条件:歩道用～T-25 対応
 他、管理部グレーチング付等有



スリットタイプ

路面に露出するタイプ
 荷重条件:歩道用～T-25 対応
 他、管理部グレーチング付等有

ALL-Weather

DCJ ボックススカルパート

L 型 擁壁

フレキシブル笠コンブロック

コンクリート床版 / 透水床版


T-S 式耐震貯水槽

ラダホール

特殊 柵

CCBOX

BFBスリットタイプ参考寸法:荷重条件/歩道用~T-25(全巾550mm)

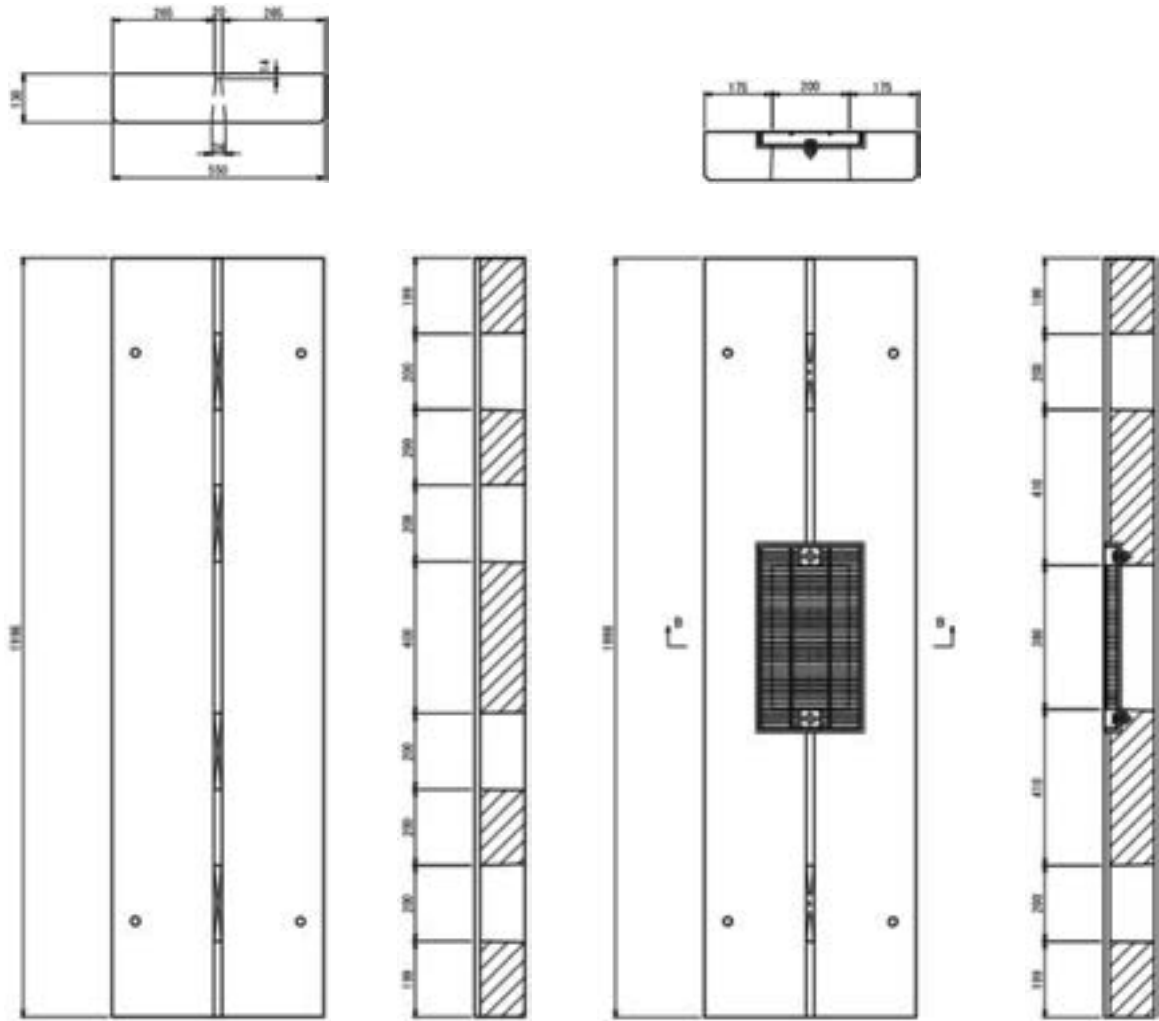

- ※製品巾(全幅)は500mmから50mm単位で製作可能(全幅500mm~800mm)。
- ※グレーチング付の開口は150mm×38mmとなります(グレーチングは細目、2点固定式)。
- ※4ヶ所の貫通穴に差筋加工を行いズレを防止。

BFBスリットタイプ参考現場写真



BFBスリットタイプ参考施工手順



1 施工前



2 蓋撤去及びカッター処理



3 BFB スリット設置



4 ズレ止め鉄筋用削孔



5 ズレ止め鉄筋挿入状況



6 無収縮モルタル充填